

ZAP3N Zapinka

Overview:

Zastosowanie

Zabezpiecza pokrywę przed zsunięciem

ZAP3 N drabiny i koryta samonośne

H120, H150, H200,

Materiał

ZAP Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011,


ZAP F stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

ZAP E stal kwasoodporna.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

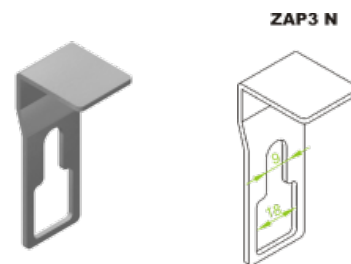

Przy zastosowaniu zapinki ZAP2 do H100

**i H110 należy wstępnie przegiąć zapinkę, po
wsunięciu na śruby wyprostować**

Do montażu ZAP3N śruba M8

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ZAP3 N	491303	100	0,06
ZAP3F N	491304	100	0,06
ZAP3E N	491305	100	0,06