


KRPZP...H50 Kolanko redukcyjne prawe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

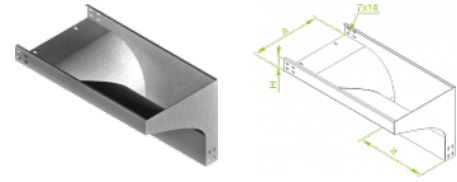

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRPZP50H50	50	354405	10	2,00
KRPZP100H50	100	354410	10	2,49
KRPZP200H50	200	354420	10	3,26
KRPZP300H50	300	354430	4	4,06
KRPZP400H50	400	354440	4	4,96
KRPZP500H50	500	354450	4	5,90
KRPZP600H50	600	354460	4	6,90