


KRPZC...H50 Kolanko redukcyjne prawe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

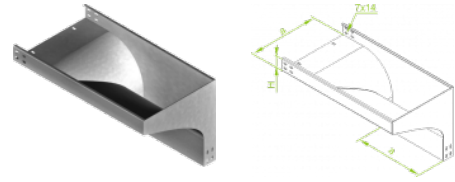

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRPZC50H50	50	354505	10	2,60
KRPZC100H50	100	354510	10	3,37
KRPZC200H50	200	354520	4	4,34
KRPZC300H50	300	354530	4	5,41
KRPZC400H50	400	354540	2	6,50
KRPZCP500H50	500	354550	2	7,85
KRPZC600H50	600	354560	2	9,18