

LRBJH50 Łącznik rozgałęźny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

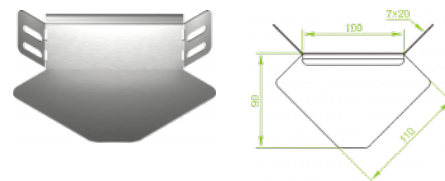

Connected products:

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

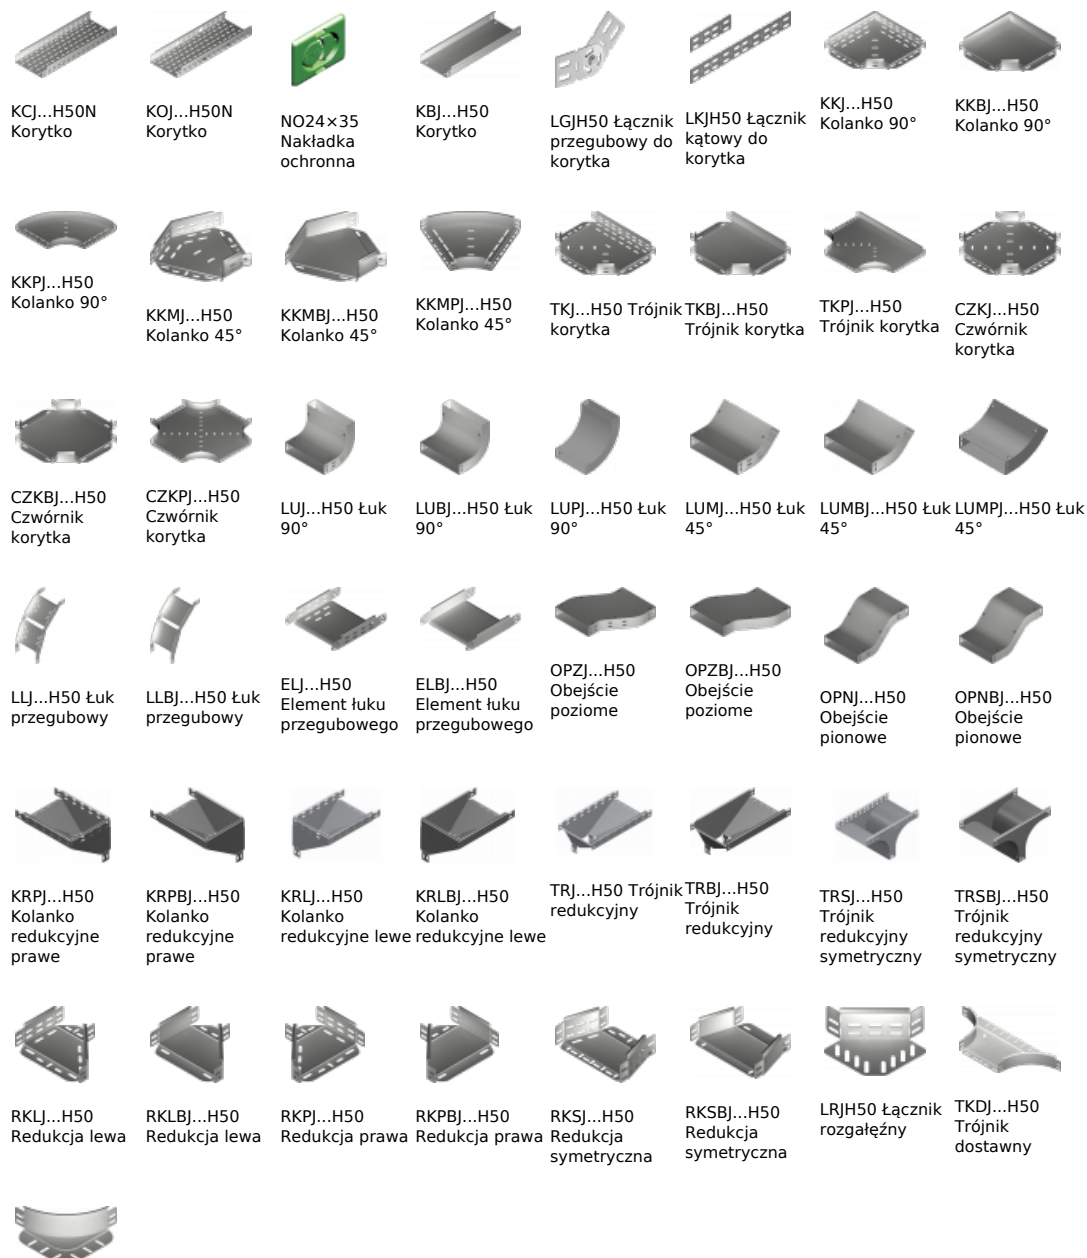

LRPJH50 łącznik
rozgałęźny