

Základňa kupolovitá, Zn

Overview:


Použitie

- Stabilné upevnenie pre väčšie vzdialenosti od stavebnej konštrukcie
- Prevedenie 3/4" je vhodné na upevnenie potrubia kolateralizovanému proti rázom
- Kombináciu skrutkovej objímky s rúrkovým závitom a rúrkové vsuvky je možné použiť ako pevný bod
- Pri použití rúrkové vsuvky a redukcie rúrkového / metrického závitú možno použiť ako podpornú konštrukciu klzného uloženia



Výhody pre Vás

- Konštrukcia je tuhá v ohybe aj pri veľkých axiálnych a radiálnych silách vzhľadom k rúrke
- Efektívne upevnenie iba na jednu hmoždinku
- Meniteľná montážna vzdialenosť, možno určiť na mieste dĺžkou šróbenie závitové rúrky
- S nástavcom SW 36 pre bezproblémovú montáž
- Možno kombinovať s objímkami s montážnym rúrkovým závitom
- Pevné nastavenie pomocou redukcie z trubkového závitú na metrický za účelom pripojenia objímok so závitom M10 alebo M12

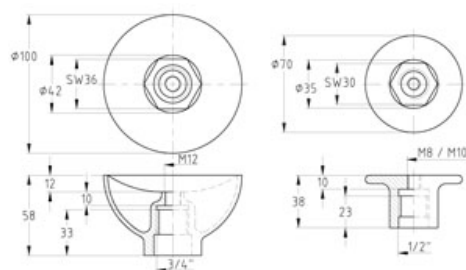

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Gwint M [mm]	Závitové pripojenie
1/2	129783	1	8	1/2"
1/2	129780	1	10	1/2"
3/4	129781	1	12	3/4"