

LUMPJ...H50 Łuk 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

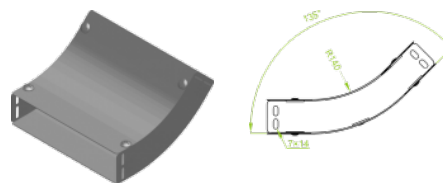

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Versions:

Sheet thickness: 1,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUMPJ50H50	50	158314	2	0,47
LUMPJ100H50	100	158414	2	0,68
LUMPJ150H50	150	158514	2	0,90
LUMPJ200H50	200	158614	2	1,73
LUMPJ300H50	300	158714	2	2,07
LUMPJ400H50	400	158814	2	2,39
LUMPJ500H50	500	158914	2	2,73
LUMPJ600H50	600	159014	2	3,12

Connected products:

KCJ...H50N Korytka	KOJ...H50N Korytka	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H50 Korytka	LGJH50 Łącznik przegubowy do korytka	LKJH50 Łącznik kątowy do korytka	KKJ...H50 Kolanko 90°	KKBJ...H50 Kolanko 90°
KKPJ...H50 Kolanko 90°	KKMJ...H50 Kolanko 45°	KKMBJ...H50 Kolanko 45°	KKMPJ...H50 Kolanko 45°	TKJ...H50 Trójkąt korytka	TKBJ...H50 Trójkąt korytka	TKPJ...H50 Trójkąt korytka	CZKJ...H50 Czworógi korytka
CZKBJ...H50 Czworógi korytka	CZKPJ...H50 Czworógi korytka	LUJ...H50 Łuk 90°	LUBJ...H50 Łuk 90°	LUPJ...H50 Łuk 90°	LUMJ...H50 Łuk 45°	LUMB...H50 Łuk 45°	LLJ...H50 Łuk przegubowy
LLBJ...H50 Łuk przegubowy	ELJ...H50 Element łuku przegubowego	ELBJ...H50 Element łuku przegubowego	OPZJ...H50 Obejście poziome	OPZBJ...H50 Obejście poziome	OPNJ...H50 Obejście pionowe	OPNB...H50 Obejście pionowe	KRPJ...H50 Kolanko redukcyjne

