

PLZWMP... Kryt oblúka vnútorného 45° pre H100 a H200

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

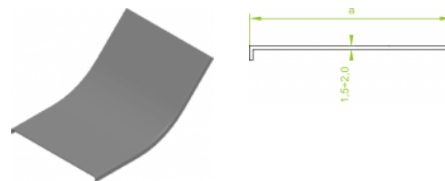

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZWMP100	100	302310	20	0,41
PLZWMP200	200	302320	10	0,77
PLZWMP300	300	302330	10	1,13
PLZWMP400	400	302340	4	1,50
PLZWMP500	500	302350	4	1,87
PLZWMP600	600	302360	4	2,24