

POPNZC...H200 Kryt obchádzky vertikálnej pre H200

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

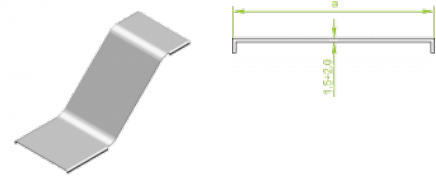

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
POPNZC200H200	200	334810	10	2,10
POPNZC300H200	300	334820	10	3,14
POPNZC400H200	400	334830	4	4,18
POPNZC500H200	500	334840	4	5,21
POPNZC600H200	600	334850	4	6,25