


## S-60÷150SL Stípy lomené

### Overview:

#### POUŽITIE

Stípy lomené majú využitie ako nosné konštrukcie pre zariadenia, ktoré je potrebné často obsluhovať zo zeme, napr. meteorologické prístroje. Stĺp môže byť využívaný aj ako osvetľovací, s výložníkom  $W_{max}=1,0$  m a hmotnosťou osvetľovacieho telesa, ktorá neprekročí 10kg .

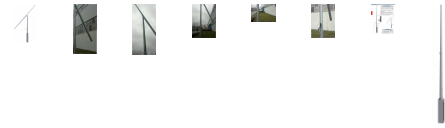

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ciežar 1 szt.	H [m]	Ød/De [mm]	Základ	H2 [m]	H1 [m]
S-60SL	1102226014	70,00	6	60/177	F150/200	3,0	3
S-60SL HINGE	1108000161	65,00	6	60/218	F120/43	3,0	3
S-90SL	1108000090	120,00	9	60/177	F150/200	4,0	5
S-90SL HINGE	1108000162	154,00	9	60/170	F120/43	4,0	5
S-100SL	1108000100	260,00	10	60/218	F160	4,5	5,5
S-100SL HINGE	1108000163	220,00	10	60/182	F120/43	5,0	5
S-120SL	1108000164	265,00	12	76/222	F150/43	6,0	6
S-140SL HINGE	1108000165	385,00	14	76/222	F1	7,0	7
S-150SL	1108000150	310,00	15	60/218	F160	8,0	7
S-150SL HINGE	1108000166	425,00	15	103/274	F1	8,0	7
S-250SL HINGE + T/3,3	1108000170	1600,00	25	60/540	F5/1	0,0	