

PCZKPP... Pokrywa czwórnika korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

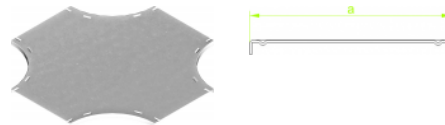
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKPP50	50	107313	20	0,16
PCZKPP100	100	107413	20	0,37
PCZKPP150	150	107513	20	0,61
PCZKPP200	200	107613	20	0,90
PCZKPP300	300	107713	10	1,68
PCZKPP400	400	107813	10	2,64
PCZKPP500	500	107913	10	3,87
PCZKPP600	600	108013	10	5,31