

RKSSC200/100H100 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

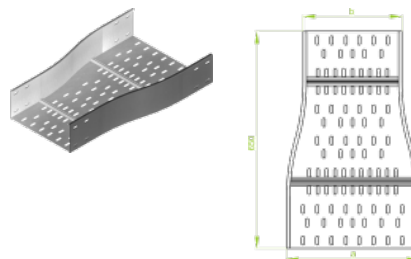

Przy połączeniu redukcji 200/100 z korytami należy zastosować

2 łączniki LDCH..., oraz 2 łączniki LSSUCH... i śruby SGKM8×16

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.