

## PMCN... Profil montażowy

### Overview:

**Zastosowanie**

Mocowanie transmisji kablowych.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011


Na zamówienie:

**F**- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- Stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

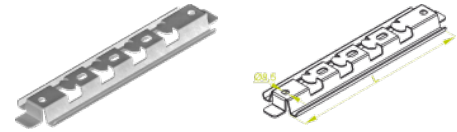

**Kształt profilu montażowego umożliwia bezpośredni montaż do ścian i podłoża przy użyciu kołków wstrzeliwanych bezotworowo.**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PMCN100	150	900911	50	0,35
PMCN200	250	900921	50	0,48
PMCN300	350	900931	20	0,63
PMCN400	450	900941	20	0,77
PMCN500	550	900951	20	0,90
PMCN600	650	900961	20	1,03