

NLM Nakrętka łącznikowa

Overview:

Zastosowanie


Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie:

E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4.

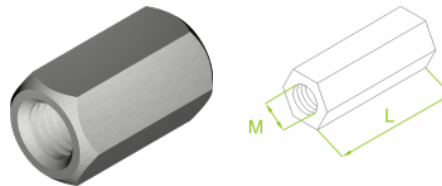

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Gwint M [mm]
NLM8	24	650203	100	8
NLM10	30	650303	100	10