


## PKWL... Kryt žľabu zosilnený

### Overview:

#### Použitie:

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.
- Ochrana káblov pred účinkami UV žiarenia.
- Odporúčame pre zaistenie krytov použiť spony krytu žľabu.

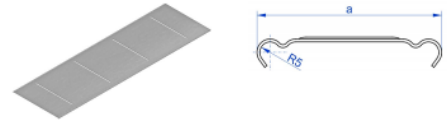

#### Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKWL300/2	2000	300	108230	4	1,92
PKWL300/3	3000	300	108331	4	1,92
PKWL400/2	2000	400	108241	4	2,52
PKWL400/3	3000	400	108341	4	2,52
PKWL500/3	3000	500	108350	2	3,12
PKWL600/3	3000	600	108360	2	3,72