

LPDOPZ...H30 Oblúk rebríka vertikálny

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo -lamelovo zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09

Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K montáži použite spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16

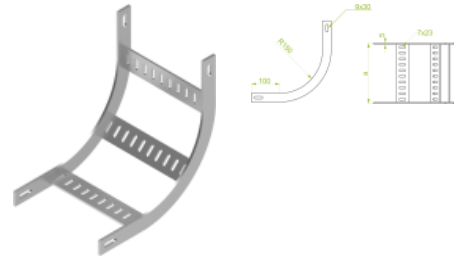

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDDOPZ100H30	110	423310	1	1,42
LPDOPZ200H30	210	423320	1	1,78
LPDOPZ300H30	310	423330	1	2,14