

KLFJ120H60 Žľab - KLIK

Overview:

Použitie

Vešanie osvetlenia a vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir podľa EN 10346:2015-09

Na objednávku:

- nerezová oceľ EN 10088

Výhody KLIK žľabov:

rýchle a stabilné spojenie

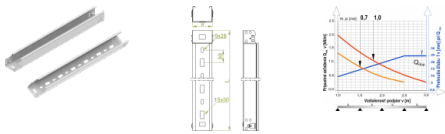

Versions:

Sheet thickness: 1,0 mm

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KLFJ120H60/3	3000	120	164722	4	60	1,95
KLFJ120H60/6	6000	120	164822	4	60	1,95