


PMMCS... Montážny profil

Overview:

POUŽITIE
 Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

MATERIÁL
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

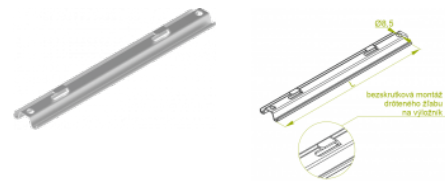

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PMMCS100	170	901210	50	0,09
PMMCS150	220	901215	50	0,14
PMMCS200	270	901220	50	0,18
PMMCS300	370	901230	20	0,28
PMMCS400	470	901240	20	0,36
PMMCS500	570	901250	20	0,45
PMMCS600	670	901260	20	0,56