

## TTSJ...H50 T-kus káblového žľabu s krytom

### Overview:

**Použitie**

Rozvetvenie káblovej trasy.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

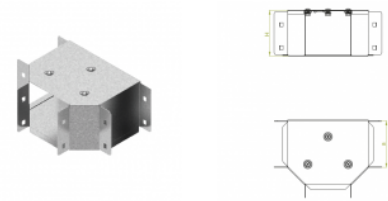

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
TTSJ50H50	50	151908	2	50	0,34
TTSJ100H50	100	111905	2	50	0,59
TTSJ150H50	150	111904	2	50	0,94
TTSJ200H50	200	121505	2	50	1,34