

CZDFP...H60 Križovatka KLIK

Overview:

Použitie:


Vetvenie káblovej trasy KLIK.

Materiál:

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- prietoky prispôbené pre montáž sstrmeňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použítie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

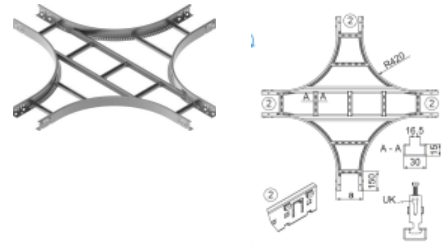

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
CZDFP100H60	466174	2	6,19	100
CZDFP200H60	466175	2	6,90	200
CZDFP300H60	466176	2	7,75	300
CZDFP400H60	466177	2	8,61	400
CZDFP500H60	466178	2	9,47	500
CZDFP600H60	466179	2	10,33	600