

PZTKPP... Pokrywa trójkąta korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

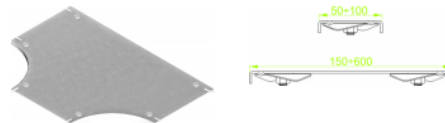

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZTKPP50	50	104114	20	0,15
PZTKPP100	100	104214	20	0,30
PZTKPP150	150	104314	20	0,52
PZTKPP200	200	104414	20	0,80
PZTKPP300	300	104514	10	1,50
PZTKPP400	400	104614	10	2,46
PZTKPP500	500	104714	10	3,64
PZTKPP600	600	104814	10	5,02

Connected products:

