

PZTKSC Pokrywa trójkąta z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

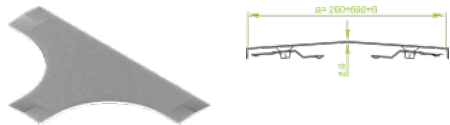

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy

podać symbol lub nr katalogowy

kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZTKSC100	100	201010	2	3,51
PZTKSC200	200	201020	2	6,63
PZTKSC300	300	201030	2	9,81
PZTKSC400	400	201040	2	13,31
PZTKSC500	500	201050	2	17,12
PZTKSC600	600	201060	2	21,25