

KKSC...H100N Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

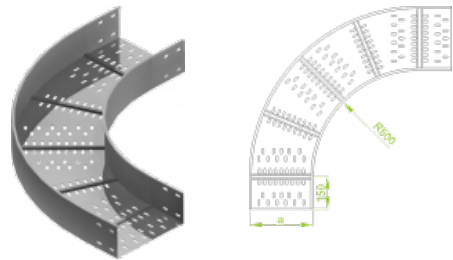

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKSC200H100	200	220722	2	8,43
KKSC300H100	300	220732	2	10,46
KKSC400H100	400	220742	2	12,58
KKSC500H100	500	220752	2	14,93
KKSC600H100	600	220762	2	17,00

Connected products:



PKKSC Pokrywa kolanka 90°



PZKKSC Pokrywa kolanka 90° z zamkiem