

KKSC...H100N Kolanko 90°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiál

Stal cynkowana metódą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

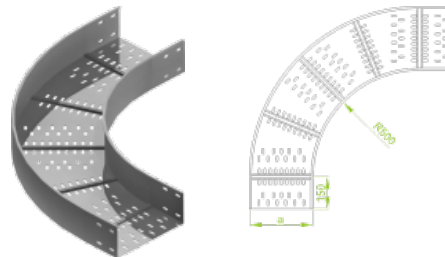
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metódą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKSC200H100	200	220722	2	8,43
KKSC300H100	300	220732	2	10,46
KKSC400H100	400	220742	2	12,58
KKSC500H100	500	220752	2	14,93
KKSC600H100	600	220762	2	17,00

Connected products:

PKKSC Pokrywa kolanka 90°



PZKKSC Pokrywa kolanka 90° z zamkiem