

KKSMC...H100N Kolanko 45°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

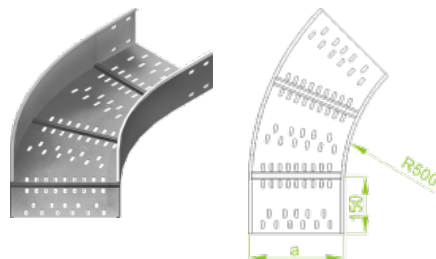
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKSMC200H100	200	220822	2	5,16
KKSMC300H100	300	220832	2	6,41
KKSMC400H100	400	220842	2	7,72
KKSMC500H100	500	220852	2	9,17
KKSMC600H100	600	220862	2	10,44

Connected products:

PKKSMC Pokrywa kolanka 45°



PZKKSMC Pokrywa kolanka 45° z zamkiem