

## RKZP...H50 Redukcja symetryczna

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E**- stal kwasoodporna


**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

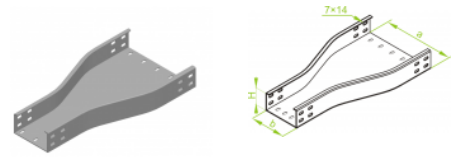

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKZP100/50H50	100	352410	10	1,03	50
RKZP200/100H50	200	352420	10	1,39	100
RKZP300/200H50	300	352430	4	1,87	200
RKZP400/300H50	400	352440	4	2,35	300
RKZP500/400H50	500	352450	2	2,83	400
RKZP600/500H50	600	352460	2	3,31	500

### Connected products:

