


## PCZKZC... Pokrywa czwórnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

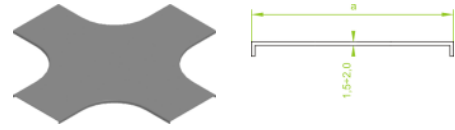

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKZC50	50	301605	10	1,09
PCZKZC100	100	301610	10	1,79
PCZKZC200	200	301620	10	2,87
PCZKZC300	300	301630	4	4,04
PCZKZC400	400	301640	4	5,29
PCZKZC500	500	301650	4	6,63
PCZKZC600	600	301660	4	8,05