

CZKJ...H42 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

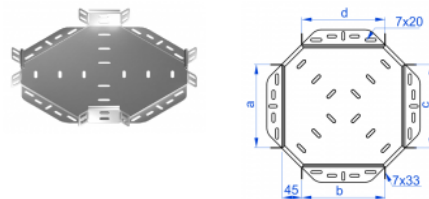

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
itd.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKJ50H42	50	146405	20	0,24
CZKJ100H42	100	146410	20	0,40
CZKJ150H42	150	146415	10	0,58
CZKJ200H42	200	146420	10	0,68
CZKJ300H42	300	146430	10	1,50
CZKJ400H42	400	146440	10	1,73
CZKJ500H42	500	146450	10	2,07
CZKJ600H42	600	146460	10	2,48

Connected products:

