

KN Kanál


Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

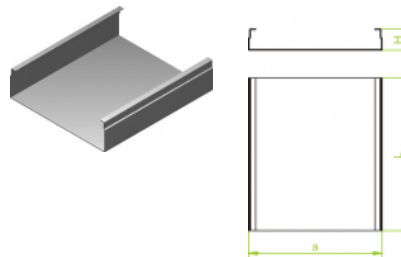

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KN 175H48/2	2000	175	540117	6	2,40	8200
KN 175H48/3	3000	175	540217	6	2,40	8200
KN 190H48/2	2000	190	540119	6	2,52	8920
KN 190H48/3	3000	190	540219	6	2,52	8920
KN 240H48/2	2000	240	540124	6	2,92	11320
KN 240H48/3	3000	240	540224	6	2,92	11320
KN 340H48/2	2000	340	540134	4	3,72	16120
KN 340H48/3	3000	340	540234	4	3,72	16120

Súvisiace produkty:



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového