


NSK Spojka kompenzačná

Informácie:

Použitie
Spájanie kanálov.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

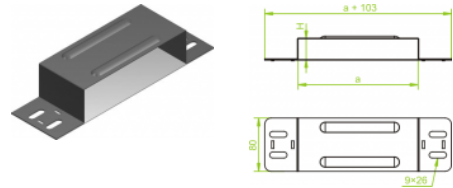

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
NSK 175H28	177	523117	40	30	0,32
NSK 175H38	177	533117	40	40	0,33
NSK 175H48	177	543117	40	50	0,34
NSK 190H28	192	523119	40	30	0,34
NSK 190H38	192	533119	40	40	0,35
NSK 190H48	192	543119	40	50	0,36
NSK 240H28	242	523124	20	30	0,40
NSK 240H38	242	533124	20	40	0,41
NSK 240H48	242	543124	20	50	0,42
NSK 340H28	342	523134	20	30	0,53
NSK 340H38	342	533134	20	40	0,54
NSK 340H48	342	543134	20	50	0,55

Súvisiace produkty:

