

PSUN/PSUNO Základňa stropná výkyvná

Informácie:

POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

Výhodou výroby je možnosť plynulej,

resp. skokovitej regulácie uhla.

Odporúčame použitie C-uholníkov:


CW...40H47, CW...40H40, CW...40H35,

CM...40H40, CM...40H30.

MATERIÁL:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
P - oceľ zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

E - nerezová oceľ EN 10088.

L - lakovanie práškovo-lubovlnnej farby.

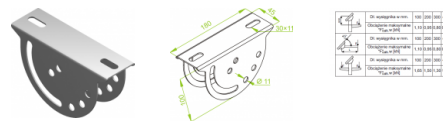

Súvisiace produkty:

