

DGOP...H60N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOP100H60/3N	3000	100	863013	2	2,67
DGOP100H60/6N	6000	100	863010	2	2,67
DGOP200H60/3N	3000	200	863023	2	3,39
DGOP200H60/6N	6000	200	863020	2	3,39
DGOP300H60/3N	3000	300	863033	2	3,72
DGOP300H60/6N	6000	300	863030	2	3,72
DGOP400H60/3N	3000	400	863043	2	4,38
DGOP400H60/6N	6000	400	863040	2	4,38
DGOP500H60/3N	3000	500	863053	2	4,51
DGOP500H60/6N	6000	500	863050	2	4,51
DGOP600H60/3N	3000	600	863063	2	4,99
DGOP600H60/6N	6000	600	863060	2	4,99

Súvisiace produkty:

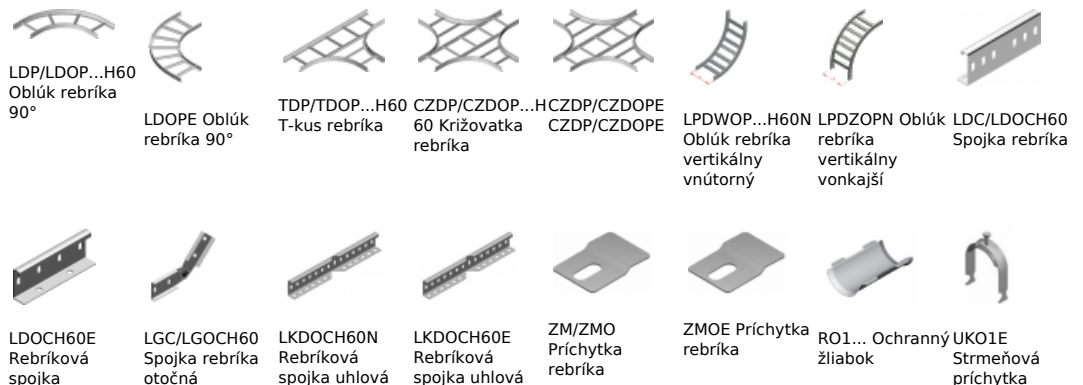



SGN Skrutka s
polgufovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutka
(komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka
veľkoplošná