

KDS...H35 Drôtený žľab

Informácie:

POUŽITIE

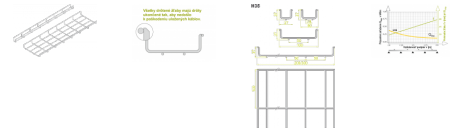
Vedenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- Všetky drôtené žľaby majú drôty ukončené tak,

aby nedošlo k poškodeniu uložených káblov.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KDS35H35/3	3000	35	930111	8	0,17	450
KDS50H35/3	3000	50	930112	8	0,29	800
KDS100H35/3	3000	100	930110	8	0,53	1900
KDS200H35/3	3000	200	930120	6	0,83	4200
KDS300H35/3	3000	300	930130	6	1,13	6500

Súvisiace produkty:

