

TKDJ...H30 Doplnujúci diel žľabu T


Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

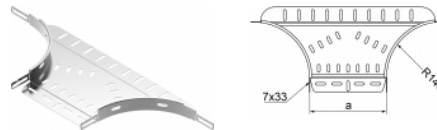

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKDJ50H30	50	975315	10	0,12
TKDJ100H30	100	139010	10	0,37
TKDJ150H30	150	139015	10	0,44
TKDJ200H30	200	139020	10	0,51
TKDJ300H30	300	139030	10	0,65

Súvisiace produkty:



KGR...H30 Žľab KGL...H30 Žľab KGJ...H30 Žľab KBJ...H30 Žľab KBR...H30 Žľab KBL...H30 Žľab SGK... Skrutka s SM... Skrutka pol. hlav. + mat.(komplet) (kpl.)