

KGL...H110 Žľab

Informácie:

Použite

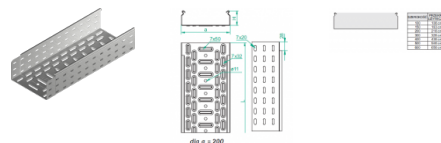
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


Pozor

Na montáž použite komplety skrutiek SGK M6x10 alebo SG M6x10.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KGL100H110/3	3000	100	120110	4	1,67	10800
KGL150H110/3	3000	150	120115	4	1,94	16300
KGL200H110/3	3000	200	120120	4	2,19	21800
KGL300H110/3	3000	300	120130	2	2,68	32800
KGL400H110/3	3000	400	120140	2	3,18	43800
KGL500H110/3	3000	500	120150	2	3,68	54800
KGL600H110/3	3000	600	120160	2	4,18	65800