

KRPBP...H110 Redukčné koleno žľabu pravé

Informácie:

POUŽITIE

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

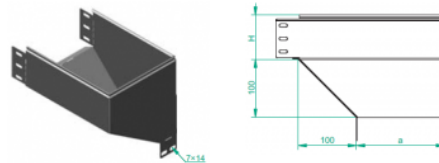

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPBP100H110	100	128410	4	1,63
KRPBP150H110	150	128415	4	2,17
KRPBP200H110	200	128420	4	3,24
KRPBP300H110	300	128430	2	4,87
KRPBP400H110	400	128440	2	6,35
KRPBP500H110	500	128450	2	8,03
KRPBP600H110	600	128460	2	9,55