

ZKS... Zakončenie drôteného žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zabezpečenie káblov pred ich poškodením na konci
alebo na boku drôteného káblového žľabu.

VÝHODY:

- bezpečné vyvedenie káblov z drôteného žľabu
- montáž bez skrutiek

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

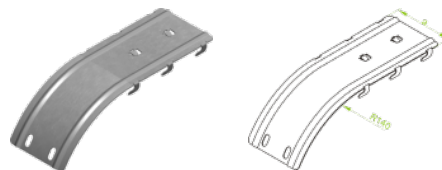

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ZKS60	40	902806	20	0,18
ZKS100	80	902810	20	0,23
ZKS200	180	902820	10	0,53
ZKS300	280	902830	10	0,80
ZKS400	380	902840	6	1,08
ZKS500	480	902850	6	1,38
ZKS600	580	902860	4	1,68