

## PZLKSZC Kryt vonkajšieho uhla 90° so zámkom

### Informácie:

**POUŽITIE**

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

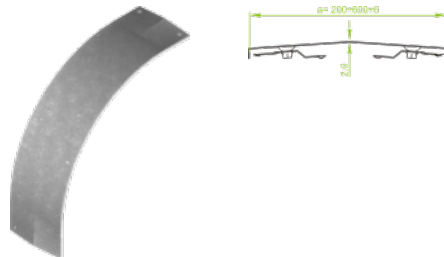

Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLKSZC100	100	203110	2	1,96
PZLKSZC200	200	203120	2	3,52
PZLKSZC300	300	203130	2	5,12
PZLKSZC400	400	203140	2	6,72
PZLKSZC500	500	203150	2	8,32
PZLKSZC600	600	203160	2	9,92