


LPKD Spojka priehradky dolná

Informácie:

POUŽITIE

Vyrovnanie dolnej roviny spájaných priehradok (zabezpečenie káblov pred ich poškodením počas ukladania alebo zaťahovania do žľabu do žľabu), zároveň slúži na upevnenie priehradky ku dnu žľabu bez použitia skrutiek.

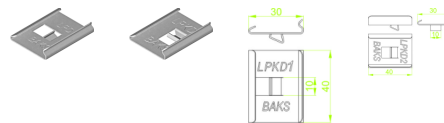

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

LKD1 - pasuje do všetkých typov žľabov okrem typu KG... a KB...

LKD2 - pasuje iba pre žľaby typu KG...

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPKD1	193000	100	0,01
LPKD2	193100	100	0,01