

KKSMT...H110 Koleno žľabu 45°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

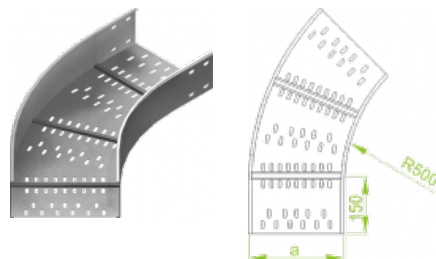

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSMT200H110	200	230823	2	7,54
KKSMT300H110	300	230833	2	9,13
KKSMT400H110	400	230843	2	10,87
KKSMT500H110	500	230853	2	12,71
KKSMT600H110	600	230863	2	14,48