

RKLSC...H110 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

POUŽITIE

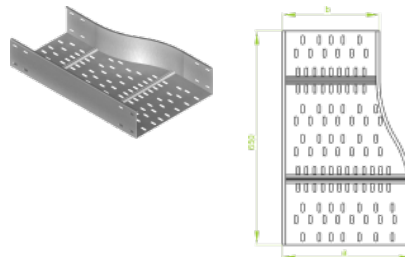
Redukcia šírky káblovej trásy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKLSC300/200H110	231332	1	4,29	300	200
RKLSC400/300H110	231342	1	5,09	400	300
RKLSC500/400H110	231352	1	5,69	500	400
RKLSC600/500H110	231362	1	6,29	600	500