
KKSC...H120 Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

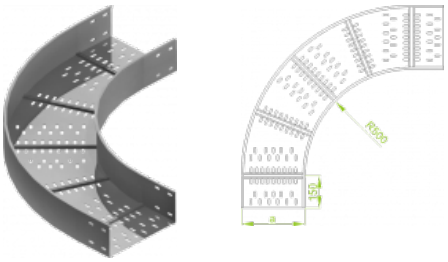

- **Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSC200H120	**200**	**240722**	**2**	**10,32**
KKSC300H120	**300**	**240732**	**2**	**12,37**
KKSC400H120	**400**	**240742**	**2**	**14,91**
KKSC500H120	**500**	**240752**	**2**	**17,68**
KKSC600H120	**600**	**240762**	**2**	**20,12**

© 2026 STRADER