
KKST...H120 Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

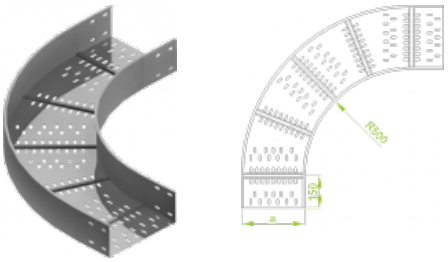

- **Na objednávku tvarovky o rôzných polomeroch**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKST200H120	**200**	**240723**	**2**	**13,32**
KKST300H120	**300**	**240733**	**2**	**15,36**
KKST400H120	**400**	**240743**	**2**	**18,23**
KKST500H120	**500**	**240753**	**2**	**21,11**
KKST600H120	**600**	**240763**	**2**	**24,05**

© 2026 STRADER