

## CZKSC...H120 Križovatka žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

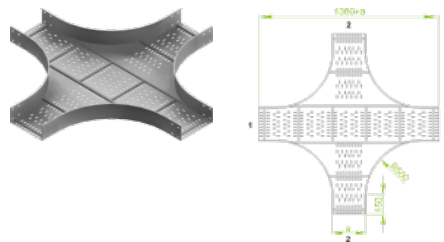
Rozvetvenie káblovej trásy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGK8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKSC200H120	200	241022	1	20,11
CZKSC300H120	300	241032	1	23,83
CZKSC400H120	400	241042	1	27,67
CZKSC500H120	500	241052	1	31,51
CZKSC600H120	600	241062	1	35,03