

KKSC...H150 Koleno žľabu 90°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

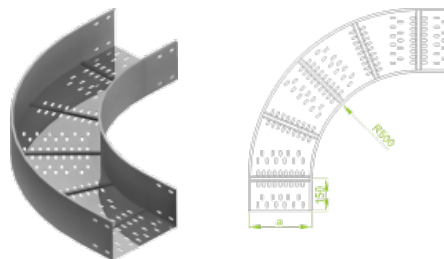

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSC200H150	200	270722	2	11,14
KKSC300H150	300	270732	2	13,24
KKSC400H150	400	270742	2	14,69
KKSC500H150	500	270752	2	16,24
KKSC600H150	600	270762	2	19,09