

KKSMT...H150 Koleno žľabu 45°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

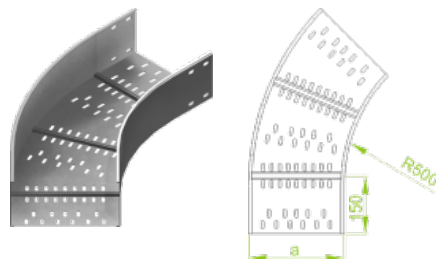

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSMT200H150	200	270823	2	9,16
KKSMT300H150	300	270833	2	10,85
KKSMT400H150	400	270843	2	12,67
KKSMT500H150	500	270853	2	14,54
KKSMT600H150	600	270863	2	16,37