

RKLST...H150 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

POUŽITIE

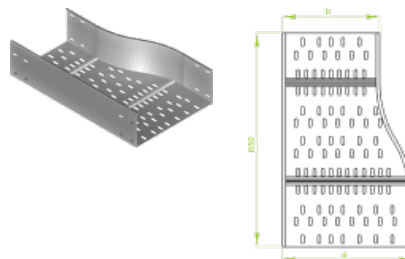
Redukcia šírky káblovej trásy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKLST300/200H150	271333	1	7,50	300	200
RKLST400/300H150	271343	1	8,22	400	300
RKLST500/400H150	271353	1	9,06	500	400
RKLST600/500H150	271363	1	9,66	600	500