

CZKSC...H200 Križovatka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

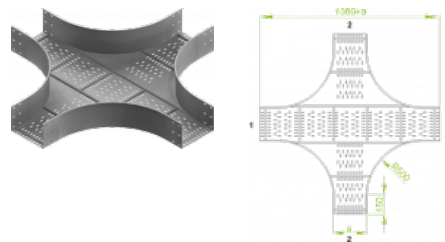

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKSC200H200	200	291022	1	24,60
CZKSC300H200	300	291032	1	27,40
CZKSC400H200	400	291042	1	30,40
CZKSC500H200	500	291052	1	34,60
CZKSC600H200	600	291062	1	36,90