

RKSSC...H200 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

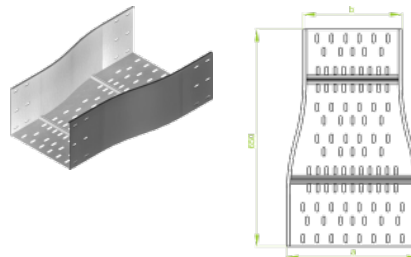
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKSSC300/200H200	291532	1	6,71	300	200
RKSSC400/300H200	291542	1	7,42	400	300
RKSSC500/400H200	291552	1	8,14	500	400
RKSSC600/500H200	291562	1	8,86	600	500