

KRLZP...H100 Redukčné koleno ľavé

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

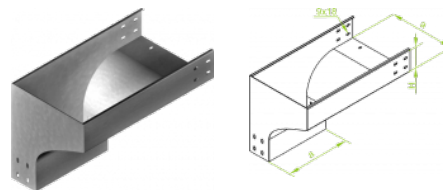

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRLZP100H100	100	314610	10	3,43
KRLZP200H100	200	314620	10	4,20
KRLZP300H100	300	314630	4	5,02
KRLZP400H100	400	314640	4	5,90
KRLZP500H100	500	314650	4	6,80
KRLZP600H100	600	314660	4	7,85