

POPNZP...H50 Kryt obchádzky vertikálnej pre H50

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

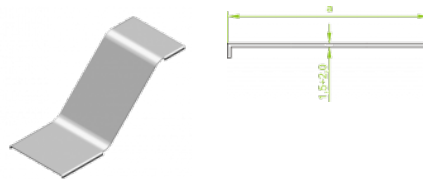

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
POPNZP50H50	50	335905	20	0,23
POPNZP100H50	100	335910	20	0,49
POPNZP200H50	200	335920	10	0,96
POPNZP300H50	300	335930	10	1,43
POPNZP400H50	400	335940	4	1,90
POPNZP500H50	500	335950	4	2,37
POPNZP600H50	600	335960	4	2,84